

E27 PROGETTARE LA LUCE


Villa Barbarigo


Comune di Noventa Vicentina

Vicenza


Settembre 2024

ref	description	qty	W	tot W
a	econo 100 per binario dali trifase vzb nero 55 dali 3000K 31° Ra 98 R9 90 sdcM 2 mA 600 lm 2349 W 20,5	3	20.5	61.5
b	mn adattatore VbB 30x1450 h.32 nero55 3000K 44°_alimentatore integrato on-off	58	27.4	1589.2
b1	mn adattatore VbB 30x1450 h.32 nero55 3000K 70°_alimentatore integrato on-off	7	27.4	191.8
tr01	binario Vbb 3~230V 16A dali nero l.4000 + kit sospensione	20	0.0	0.0
tr02	binario Vbb 3~230V 16A dali nero l.2000 + kit sospensione	20	0.0	0.0
tr03	binario Vbb 3~230V 16A dali nero l.5300mm + kit sospensione	5	0.0	0.0
tr04	binario Vbb 3~230V 16A dali nero l.4700 + kit sospensione	5	0.0	0.0
		118		1842.5

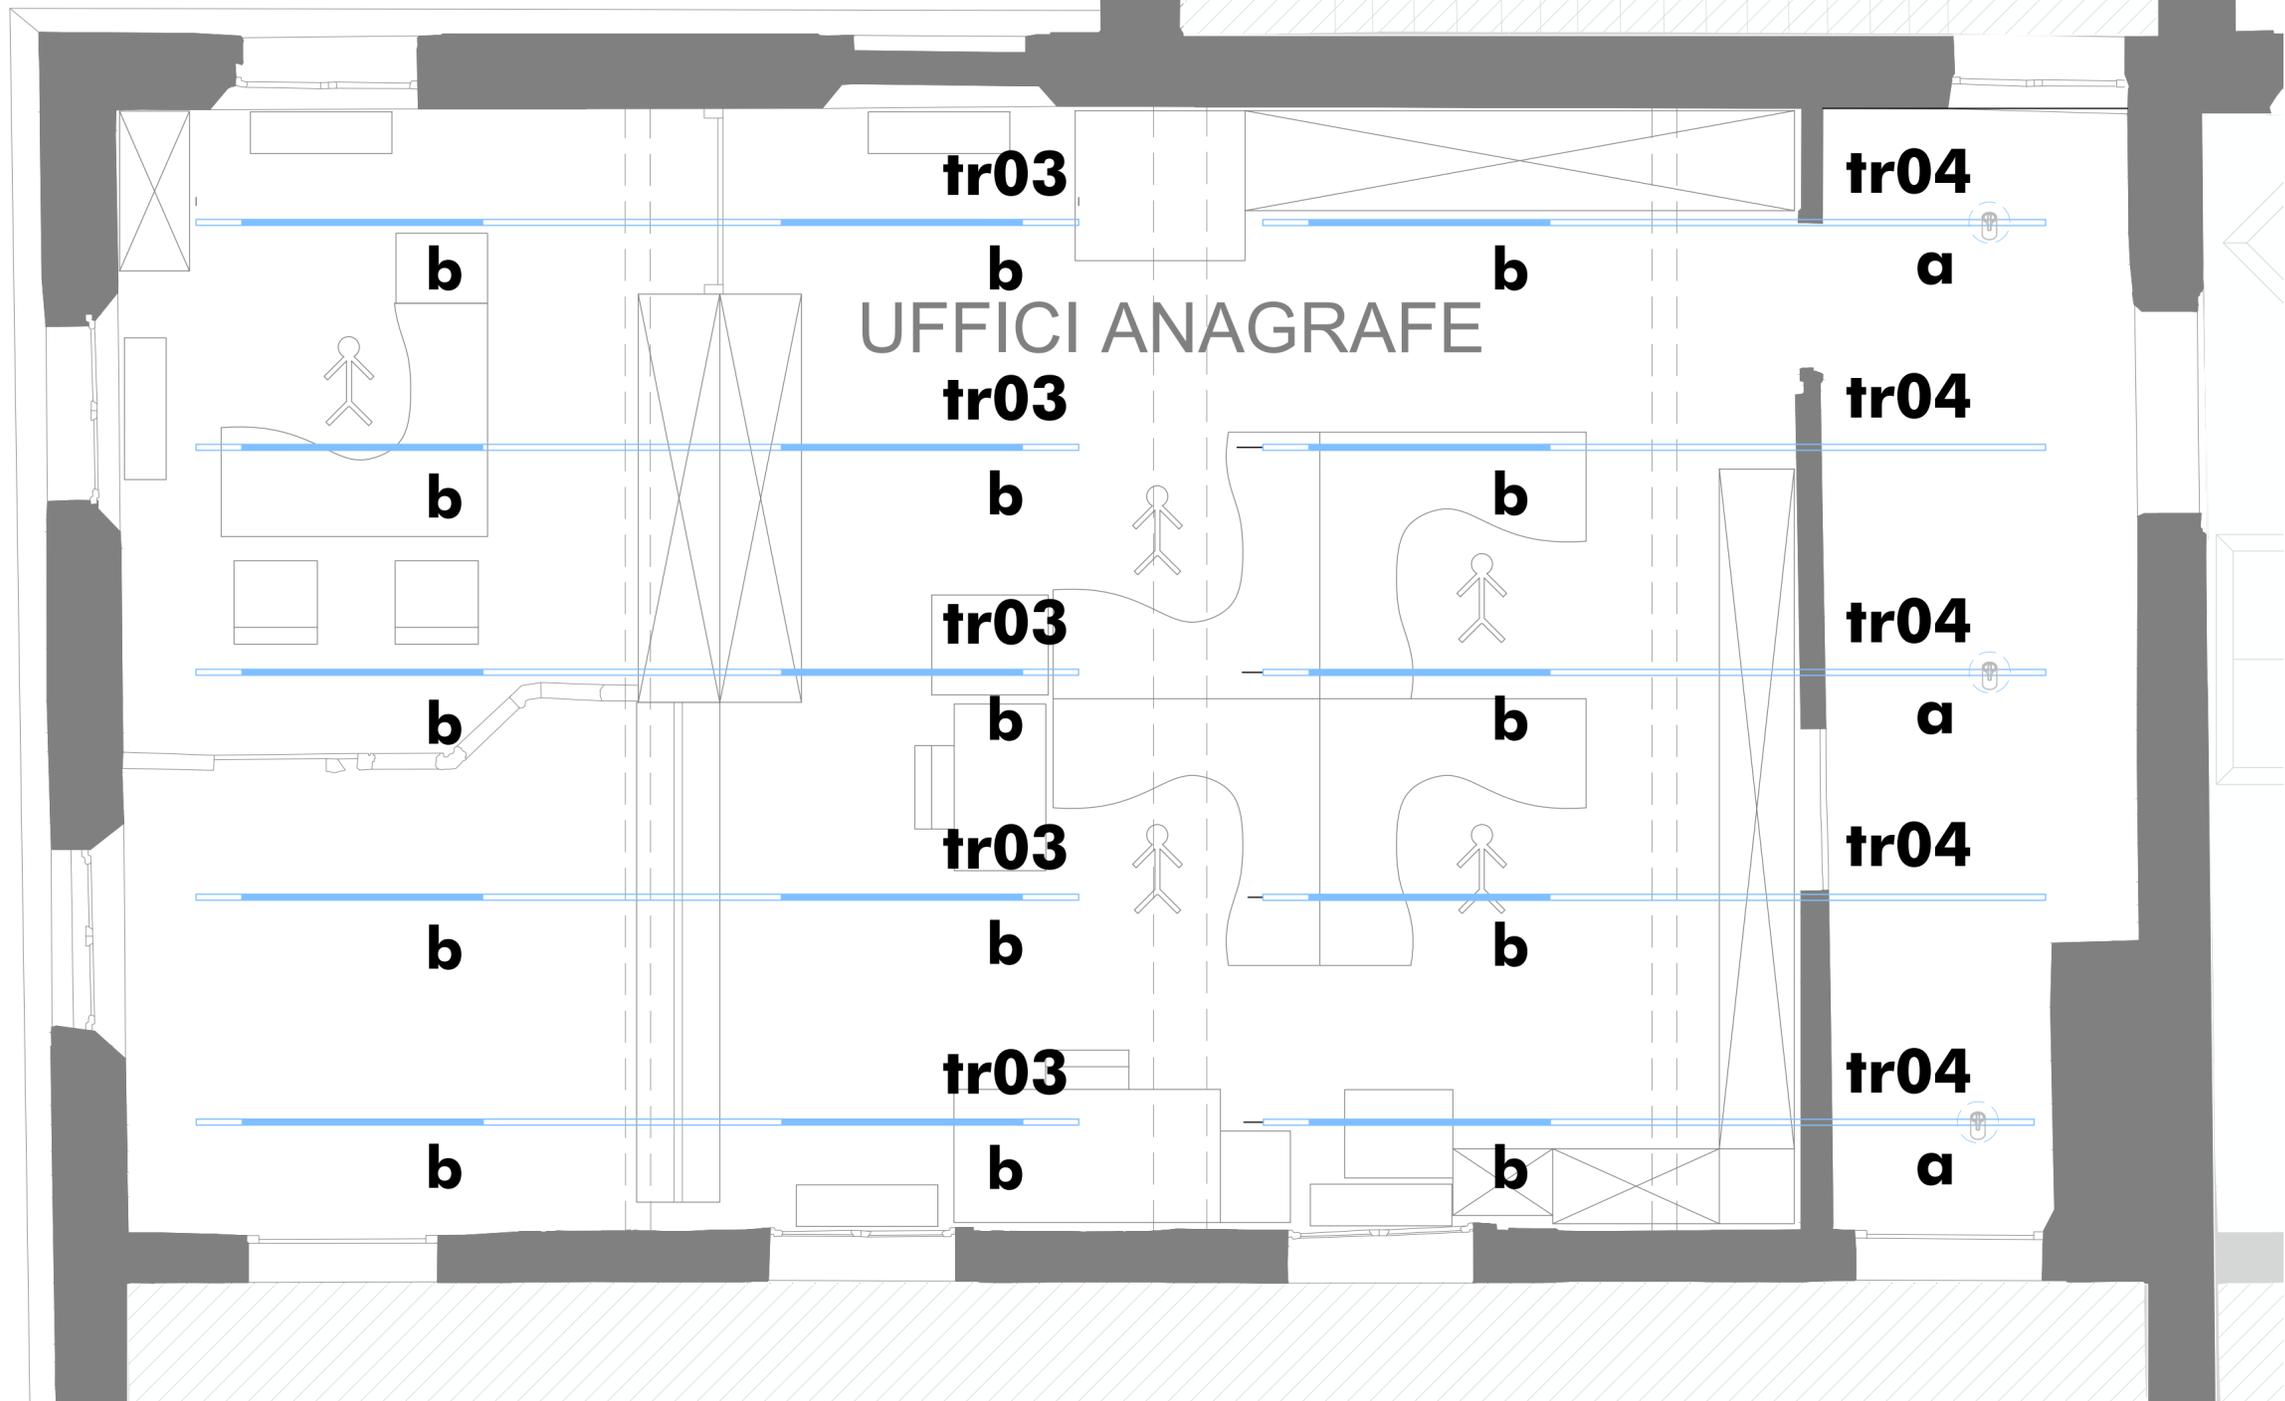

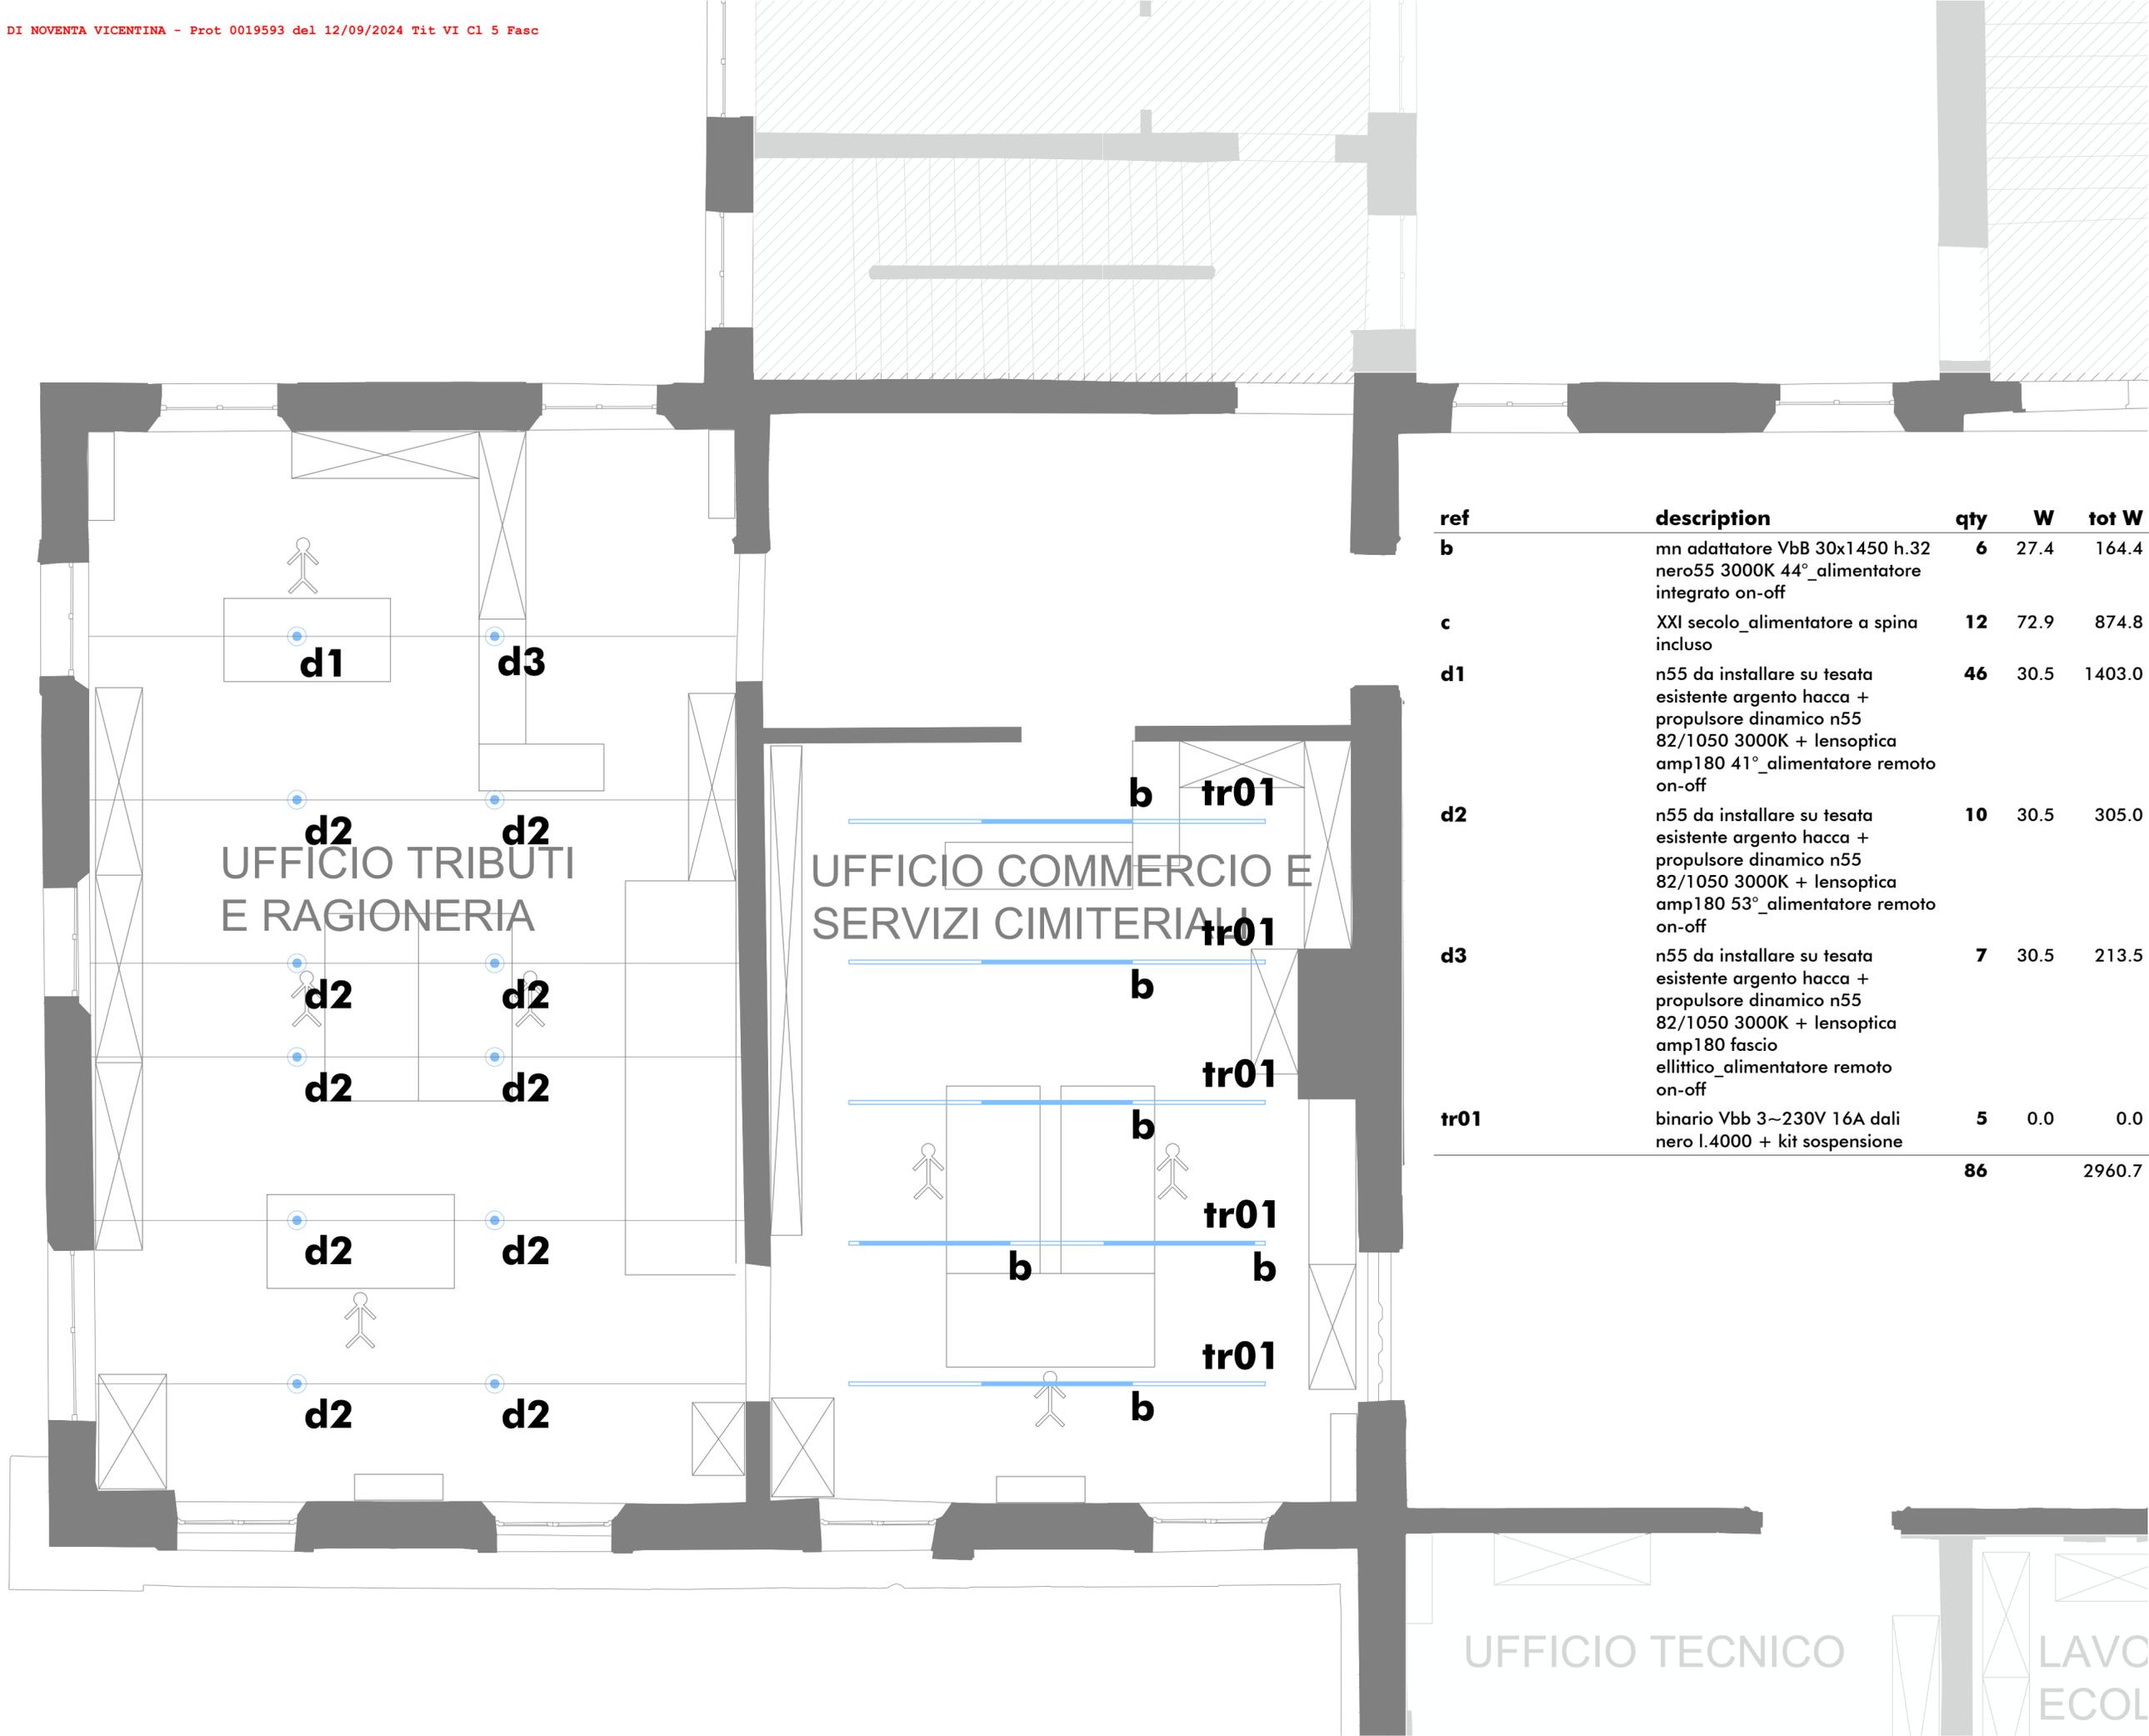

ref	description	qty	W	tot W
b	mn adattatore VbB 30x1450 h.32 nero55 3000K 44°_alimentatore integrato on-off	6	27.4	164.4
c	XXI secolo_alimentatore a spina incluso	12	72.9	874.8
d1	n55 da installare su tesata esistente argento hacca + propulsore dinamico n55 82/1050 3000K + lensoptica amp180 41°_alimentatore remoto on-off	46	30.5	1403.0
d2	n55 da installare su tesata esistente argento hacca + propulsore dinamico n55 82/1050 3000K + lensoptica amp180 53°_alimentatore remoto on-off	10	30.5	305.0
d3	n55 da installare su tesata esistente argento hacca + propulsore dinamico n55 82/1050 3000K + lensoptica amp180 fascio ellittico_alimentatore remoto on-off	7	30.5	213.5
tr01	binario Vbb 3~230V 16A dali nero l.4000 + kit sospensione	5	0.0	0.0
		86		2960.7

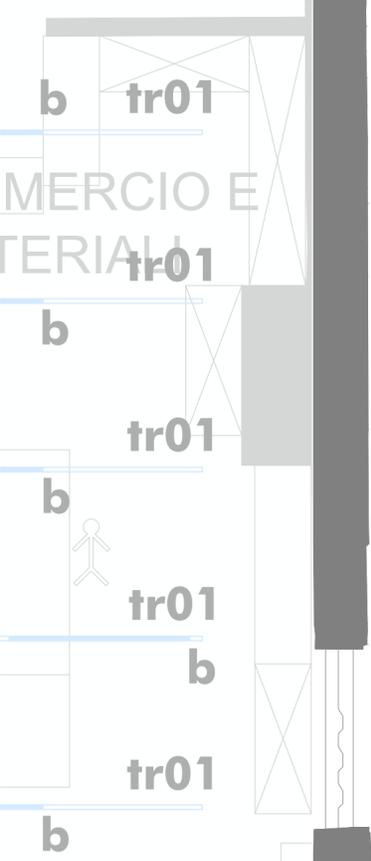

ref	description	qty	W	tot W
b	mn adattatore VbB 30x1450 h.32 nero55 3000K 44°_alimentatore integrato on-off	6	27.4	164.4
c	XXI secolo_alimentatore a spina incluso	12	72.9	874.8
d1	n55 da installare su tesata esistente argento hacca + propulsore dinamico n55 82/1050 3000K + lensoptica amp180 41°_alimentatore remoto on-off	46	30.5	1403.0
d2	n55 da installare su tesata esistente argento hacca + propulsore dinamico n55 82/1050 3000K + lensoptica amp180 53°_alimentatore remoto on-off	10	30.5	305.0
d3	n55 da installare su tesata esistente argento hacca + propulsore dinamico n55 82/1050 3000K + lensoptica amp180 fascio ellittico_alimentatore remoto on-off	7	30.5	213.5
tr01	binario Vbb 3~230V 16A dali nero l.4000 + kit sospensione	5	0.0	0.0
		86		2960.7

